

spirit.

caractéristiques

techniques.

gluedown

lame: 1520 x 237 mm - boîte: 10 lames (=3,602 m²) - Palette: 72 colis (=259,37 m²)

pro 55

dalle: 914,4 x 609,6 mm - boîte: 7 (=3,902 m²) - Palette: 58 colis (=226,31 m²)

click comfort

lame: 1511 x 228 mm - boîte: 6 lames (=2,067 m²) - Palette: 64 colis (=132,30 m²) dalle: 914 x 610 mm - boîte: 4 (=2,23 m²) - Palette: 54 colis (=120,43 m²)

caractéristiques du produit.

		pro 55 gluedown		pro 55 click comfort	
		lame	dalle	lame	dalle
Épaisseur total	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1 mm	4,5 mm + 1 mm
Pad (IXPE)				1 mm	1 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Poids total	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/m ²
Classification	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42


résultats des tests.


Chauffage par le sol	EN ISO 12524	compatible max. 27° C (80°F) / chauffage par le sol électrique max 60 W/m ²					
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	réussi	réussi	réussi		
Indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1		
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 7	> 7	> 7	> 7		
Résistance thermique	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK		
Poinçonnement	EN ISO 24343-1	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm	<0,1mm		
Glissance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10		
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS		
Réduction des bruits: bruit d'impact	EN ISO 717-2	3 dB	sur Fastec 11 dB	3 dB	sur Fastec 11 dB	20 dB	20 dB



spirit.

Bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-32004	25 SONE (67% réduction des bruits)	sur Fastec 24 SONE (69% réduction des bruits)	25 SONE (67% réduction des bruits)	sur Fastec 24 SONE (69% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %		< 0,15 %		< 0,15 %	< 0,15 %
Garantie usage résidentiel		25 ans		25 ans		25 ans	25 ans
Garantie usage commercial		10 ans		10 ans		10 ans	10 ans
Formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1		E1		E1	E1
Force de verrouillage	EN ISO 10582	\		\		> 5 kN/m	> 5 kN/m

 SPIRIT PRO 55



SPIRIT PRO 55




Phthalate Free

GLUEDOWNCLICK COMFORT



spirit.


spirit. PRO 55 click comfort

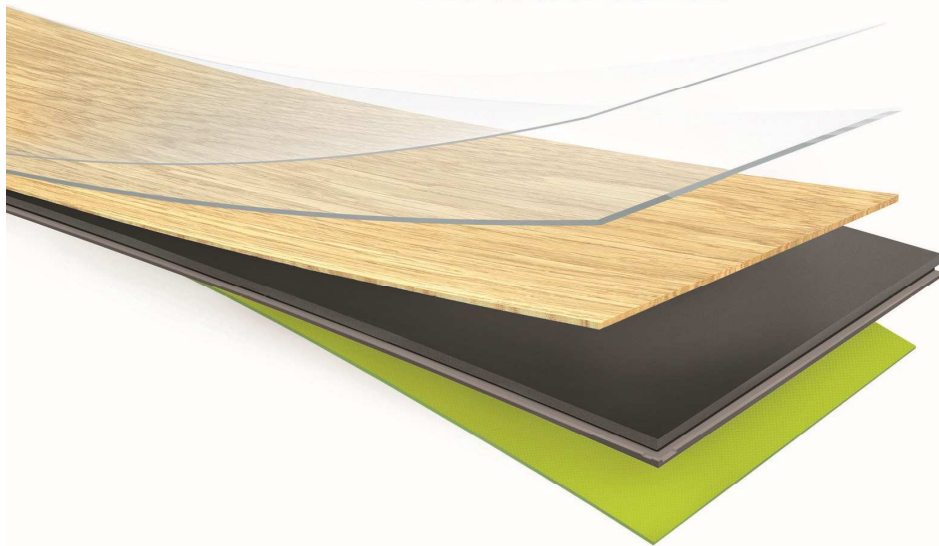

- 1 Laque de protection PU
- 2 Couche d'usure 0,55 mm
- 3 Film décoratif
- 4 Panneau composite rigide
- 5 Sous-couche intégrée (1 mm)

Épaisseur totale: 4,5+1 mm

spirit. PRO 55 gluedown

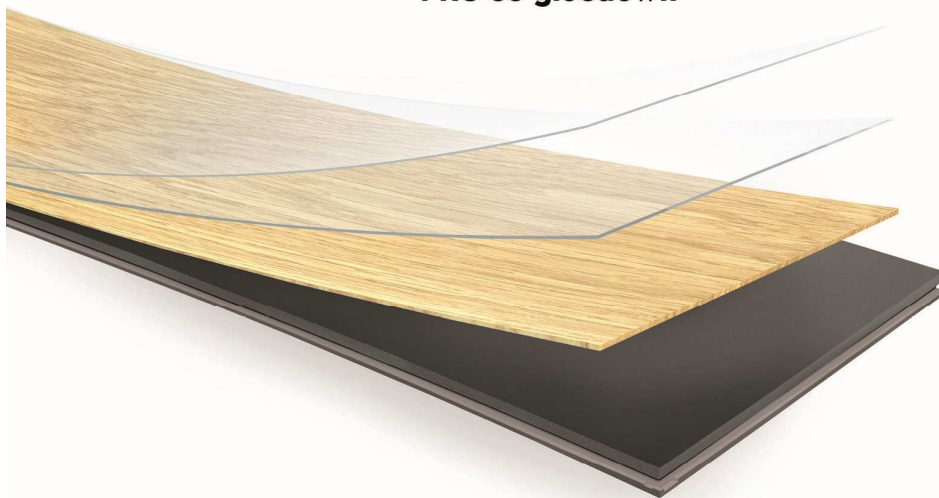

- 1 Laque de protection PU
- 2 Couche d'usure 0.55 mm
- 3 Film décoratif
- 4 Couche de support

Épaisseur totale: 2,5 mm