

FOURRURE

5/32" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Ultratex

POOLHOOGTE
± 6 mm

TOTALE HOOGTE
± 10 mm

POOLGEWICHT
± 900 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.800 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 100 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Verkleven

GEBRUIK

- Klasse 21: Huishoudelijk
- Comfort: 3
- Brandklasse: E_{fl} EN 13501-1

5/32" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Ultratex

HAUTEUR DU VELOURS
± 6 mm

HAUTEUR TOTALE
± 10 mm

POIDS DU VELOURS
± 900 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.800 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 100 000

POSE PRÉCONISÉE
• Pose collée

UTILISATION

- Classe 21: Domestique moyen
- Confort: 3
- Classement feu E_{fl} EN 13501-1
- Résistance thermique:
ISO 8302: 0.15 m² K/W
- Isolation aux bruits d'impact:
ca. 26 dB

5/32" Uni-Saxony

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Ultratex

POLHÖHE
± 6 mm

GESAMTHÖHE
± 10 mm

POLGEWICHT
± 900 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.800 g/m²

NOPPEN/M²
± 100 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Verkleben

EINSATZ

- Klasse 21: mittel
- Komfort: 3
- Baustoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Wdw. ISO 8302: 0.15 m² K/W

5/32" plain saxony

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
Ultratex

PILE HEIGHT
± 6 mm

TOTAL HEIGHT
± 10 mm

PILE WEIGHT
± 900 g/m²



TOTAL WEIGHT
± 1.800 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 100 000

INSTALLATION METHOD
• Complete adhesion

USAGE

- Class 21: General domestic
- Comfort: 3
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1

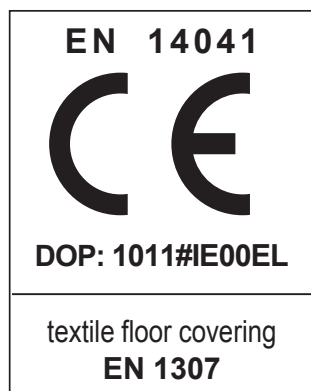

01/16 All rights reserved to alter technical specification - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties.



ITC CO BV
Kanegemstraat 15, B-8700 Tielt
itc-carpets.com